

ÖkoFEN

Pellematic Compact

10-18 kW

Energie-Effizienz

A⁺

Produktlabel

A⁺⁺

Systemlabel

Äußerst kompakt


nur 73 x 72 cm Stellfläche

Kombinierbar mit

Kombiwärmespeicher
Smartlink

5 verschiedene Leistungsgrößen

10 kW (bis 3 kW)
12 kW (bis 4 kW)
14 kW (bis 4 kW)
16 kW (bis 5 kW)
18 kW (bis 6 kW)

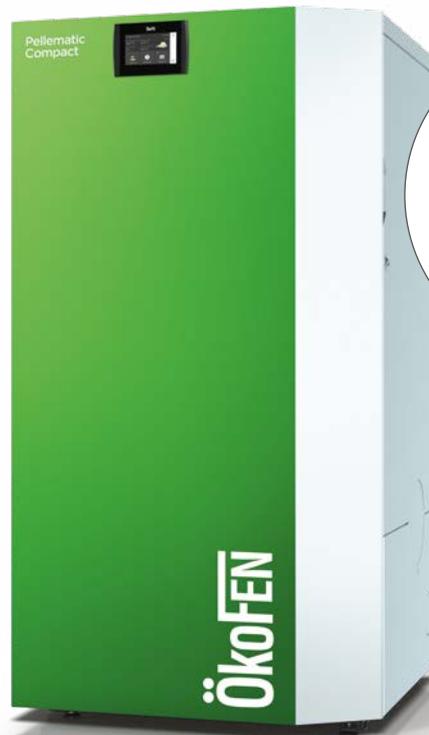

Geringer
Platzbedarf mit nur

0,5 m²

Einfache Planung &
Installation

Die Pellematic Compact – das Raumwunder.

Als einer der kompaktesten Pelletkessel am Markt mit den Maßen 73 x 72 x 143 cm überzeugt die Pellematic Compact durch die Möglichkeit der Wand- und Eckpositionierung. Mit nur 0,5 m² findet sie im kleinsten Heiz- oder Technikraum Platz.

Reinigung, Entaschung und Zündung funktionieren vollautomatisch, zuverlässig und äußerst leise. Die Entleerung der Asche muss nur zwei mal pro Jahr erfolgen. Die Online-Funktion der Pellematic Compact ermöglicht noch mehr Bedienkomfort. Die Verarbeitung von Online-Wetterdaten ermöglicht noch mehr Effizienz und komfortable Raumtemperaturen auch bei Sonnenschein.

Raffinessen im Detail



Technische Daten Pellematic Compact 10-18 kW

Bezeichnung		Compact 10	Compact 12	Compact 14	Compact 16	Compact 18
Nennlast	kW	10	12	14	16	18
Wasserinhalt	l			69		
Energieeffizienzklasse				A+		
Energieeffizienzindex (EEI)				123		
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	%		97,6		97,5	
Abgasleitungsdurchmesser (am Kessel)	mm			129mm Außen		
Breite	mm			732		
Höhe	mm			1425		
Tiefe	mm			724		
Einbringmaß	mm			670		
VL/RL Anschlusshöhe	mm			1467		
Kesselgewicht ohne Wasser voll ausgestattet, nicht verpackt	kg			294		
Elektrischer Anschluss				230VAC / 50Hz / 16A / 1760W		